

DP-S1000I

DOOWON 불법주정차 운영 SERVER




주요 기능

- Windows 64bit 기반의 불법주정차 운영 서버
- 1CH~128CH 화면 분할 가능 (듀얼 모니터 지원)
- 광역 스캔으로 인한 빠르고 효율적인 단속
- 운영자 편의성 중심의 사용 환경(UI) 제공
- 이기종 카메라 통합 연동 (지속적인 업데이트)
- 체납 및 범죄 차량 DB 연동
- 단속 구간별, 차량 종류별 단속 스케줄 관리
- 편리한 단속 차량 검색 및 자료 통계 그래프
- 단속 문자 알림 서비스 제공
- K마크, GS인증을 통한 품질과 신뢰성 보장

제품 화면



외관도

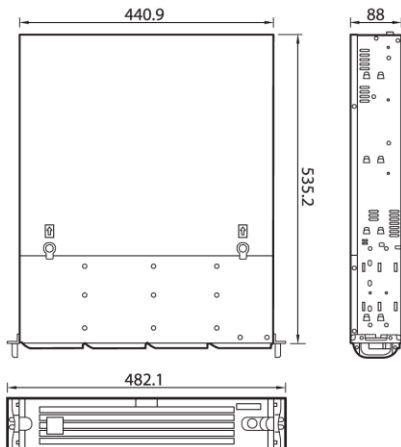

※ 케이스 모양은 제조사의 사정에 따라 변경 될 수 있습니다.
※ 해당 제품은 품질 향상을 위해 사양이 일부 변경 될 수 있습니다.

주요 사양

| 기능 | | 사양 |
|---------------|-----------|--|
| 하드웨어 | CPU / RAM | Intel Core i7 9700K (3.6GHz) / 16GB |
| | 디스크 (HDD) | 기본 운영체제 SSD 250GB / 별도 4TB 추가 가능 |
| | 운영 체제 | Windows10 64bit |
| 단속 카메라 | 해상도 | 카메라 스트리밍 설정에 따른 해상도 지원 |
| | 프로토콜 | 자사 및 타사 이기종 카메라 통합 연동 관리 |
| 메인 인터페이스 | 모니터링 | 단속 현장 별 실시간 라이브 영상 제공 |
| | 영상 출력 | 최대 2대 (HDMI, DVI, RGB) 64ch+64ch 듀얼 영상 제공 |
| | 분할 화면 | 1 ~ 128(최대) 사용자 분할 화면 선택 가능 (맞춤형) |
| | 현장 제어 | 단속 모드 (수동 /반자동 / 자동) 스캔 방식 (광역 스캔 / 일반 스캔) 선택 단속 가능 단속 PTZ 카메라 제어 (상하좌우, 줌, 포커스) 설정 된 프리셋 이동 가능 |
| | 실시간 단속 현황 | 단속 사진, 단속 현장, 차량번호, 단속 상태 등 기본적인 단속 정보 실시간 확인 가능 |
| 서브 인터페이스 | 시스템 정보 | 프로그램 및 서버 장비 상태 확인 (CPU, 메모리 정보) |
| | 단속 현장 목록 | 그룹별 등록되어있는 단속 현장 정보 확인 |
| | 금일 단속 건수 | 단속 현장에 따른 간략 단속 건수 확인 |
| | 단속 서버 상태 | 단속 서버 (번호 인식 엔진 서버) 상태 확인 |
| 단속 검색 | 검색 조건 | 날짜 설정, 차량번호, 단속 상태, 단속 현장 |
| | 검색 결과 | 현장 코드, 단속 현장, 차량 번호, 단속 시간, 시간 간격, 단속 상태, 차량 종류, 단속 모드, 특수 차량 정보, 부가 정보 등 단속 결과 확인 가능 |
| | 단속 사진 | 1차 단속 사진 (번호판, 배경), 2차 단속 사진 (번호판, 배경) 확인 가능 모자이크 처리, 사진 확대, 밝기 조절 가능 |
| | 단속 자료 처리 | 차량 번호 수정, 단속 자료 확정 및 삭제, 사진 변경, 사진 저장, 엑셀 변환, 환경 설정 |
| 현장 선택 | 그룹 지정 | 단속 현장 별 그룹 등록 가능 |
| 현장 장비 상태 점검 | 상태 확인 | 단속 현장 장비 (카메라, 전광판, 전원 제어기)의 기본정보와 통신 상태, 펌웨어 버전 실시간 상태 확인 |
| 설정 및 관리 | 환경 설정 | 불법주정차 운영의 기본적인 환경 설정 가능 |
| | 현장 설정 | 불법주정차 단속 현장, 단속 카메라, 전광판 등 단속 정보 등록 및 수정 가능 |
| | 사용자 관리 | 사용자 별 권한 설정 가능 |
| | 전광판 설정 | 문구 설정, 예약 설정 |
| | 방송 관리 | 방송 문구, 표출 설정 관리 |
| | 단속 스케줄 설정 | 단속 현장, 단속 차량에 따른 상세 단속 스케줄 관리 |
| | 특수차량 관리 | 특수차량 등록 및 설정 관리 |
| | 시스템 옵션 설정 | 불법주정차 운영 시스템 상세 파라미터 설정 |
| 동작 온도, 습도 | | -20℃ ~ +60℃, 90% 이하 |
| 사용 전원 / 소비 전력 | | AC220V / 서버용 싱글 파워 정격 500W이상 |
| 동작 온도 / 습도 | | 5℃~40℃ / 0%~90% |
| 크기 | | 482(W) x 88(H) x 535(D) mm |

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com