

DWF-1200


12MP NETWORK FISHEYE Camera



주요기능

- 12MP 1/1.7" Sony STARVIS CMOS Sensor 탑재
- 해상도 4000 x 3000
- 최저조도 칼라 : 0.08Lux, IR on : 0Lux
- High Power IR LED 4EA 장착
- H.264, H.265, MJPEG 압축 코덱
- 어안렌즈 1.85mm Lens 적용
- 역광보정기능(WDR)
- 노이즈 제거 기능 (3DNR)
- POE 지원. (IEEE802.3af)

외관도

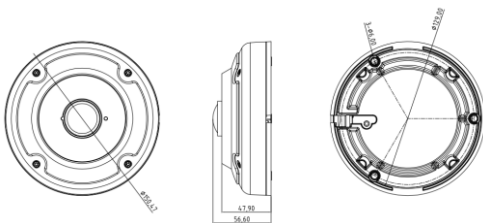

주요 사양

기능		사양
카메라	이미지센서	12MP 1/1.7" Sony STARVIS CMOS Sensor
	유효 화소수	4,072(H) × 3,046(V) = 12.40 Mega pixels
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	전자 셔터	AUTO(1/30~1/30000), Suppress Rolling, MANUAL
	최저조도	칼라 : 0.08Lux, IR on : 0Lux
	Day & Night	Auto / Day / Night
	화이트 밸런스	Auto / Push / User
	WDR	Real WDR On(Adjust) / Off
	DNR	3DNR (Low / Middle / High)
	HLC	Detects Foggy, On(Adjust) / Off
	사생활 보호구역	8 Programmable Zones, On / Off
	움직임 감지구역	432 Zone (On / Off, 1 ~ 5 Step)
	안개보정 (Defog)	Detects Foggy, On(Adjust) / Off
	4분할 필침모드	지원
렌즈	Digital PTZ 기능	지원
	렌즈 타입	12MP 어안렌즈
렌즈	렌즈 거리	f = 1.85mm, 185°x185°x185°(D/H/V)
	High Power IR LED	4pcs, 850nm
IR LED	야간 가시거리	Max. 5M
	시스템	OS 운영체제
시스템	OS 운영체제	임베디드 리눅스
	인터페이스	RJ45, 10/100 Base-T PoE
	프로토콜	TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
네트워크	ONVIF	Profile S
	압축 코덱	H.264, H.265, MJPEG
	해상도	4000x3000, 3000x3000, 3840x2160, 2560x1920, 2048x1536, 1600x1200, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
비디오	최대 전송 프레임	Max. 25fps
	스트리밍	트리플 스트리밍
	스트리밍	양방향 (Two way)
오디오 (Option)	압축 코덱	G.711 u-law
	스트리밍	양방향 (Two way)
이벤트 (Option)	센서 입력	1 Input (NC / NO)
	알람 출력	1 Output (Digital output, Open collector)
제원	케이스	알루미늄 다이캐스팅
	동작 온도 습도	-20도 ~ +50도, 90% 이하
	사용 전원	DC12[V] ±10% (Max.550mA), POE 지원 (IEEE802.3af)
	크기	Φ150.5 × 56.6(H) mm
무게	무게	약 730g

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생동3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com