

## DWDH-2004


H.265 Full HD IR Dome Network Camera



## 주요기능

- 1/2.8형 2메가 픽셀 CMOS 채용
- 최대 60fps@2메가 픽셀 (1920x1080)
- 4.3배 (2.8~12mm) 전동 가변초점 렌즈
- H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
- 자이로 센서를 적용한 흔들림 보정 기능
- 최저조도 0Lux (IR LED On)
- 야간 가시거리 30m
- Day&Night (ICR), WDR (150dB) 역광보정 기능
- 심플포커스, 움직임, 초점 흐림, 탬퍼링 감지
- IK08 충격 대응 규격 획득

## 외관도

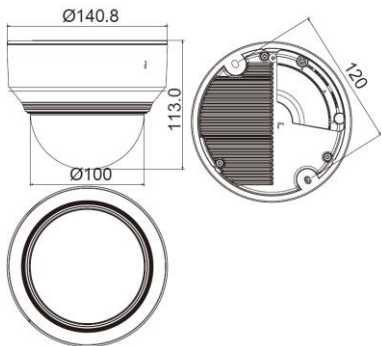

## 주요 사양

기능		사양
카메라	활상소자	1/2.8형 2메가 픽셀 CMOS
	총화소/유효화소	1,945(H) x 1,109(V) 2.16M / 1,945(H) x 1,097(V) 2.13M
	주사방식	프로그레시브 스캔
	최저조도	컬러: 0.015Lux, 흑백: 0Lux (IR LED on)
	초점거리	2.8 ~ 12mm (4.3배 전동 가변초점렌즈)
	S / N 비	50dB
	Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
	노이즈 제거	SSNR (2D + 3D Noise Filter) (Off / On)
영상	영상 출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75composite, 720x480(N), 설치용 USB: 마이크로 USB 타입 B, 1280x720, 설치용
	영상압축	H.264 / H.265 / MJPEG
	비트레이트 제어	H.265 / H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
	프레임	H.265 / H.264: 최대 60fps 모든 해상도 MJPEG: 최대 30fps
	해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 640x360, 320x240
	스트리밍	멀티 스트리밍 (10개 프로파일)
네트워크	Network	10/100Base-T Poe, RJ-45
	Protocol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour
	ONVIF	지원
인터페이스	알람	1ch Input / Output
	오디오	G.711 u-low, 양방향 스트리밍 (Two way)
제원	온도, 습도	-10℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하
	전원/소비전력	12V DC ± 10%, PoE (IEEE802.3af) / 최대 10W (PoE)

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com