

## DWD-2002H


H.265 Full HD DOME Network Camera



## 주요기능

- 1/2.8" Sony CMOS Sensor 탑재
- 2.8mm Fixed Lens 적용
- Full HD (1920 x 1080 / 30fps) 출력
- H.265, H.264, MJPEG 압축코덱
- 국제표준 프로토콜 ONVIF 지원
- 양방향 오디오 지원 (옵션)
- 알람 입력, 출력 지원 (옵션)
- 역관보정기능 (WDR)
- 최저조도 칼라: 0.05Lux, 흑백: 0.005Lux
- POE 지원. (IEEE802.3af)

## 외관도

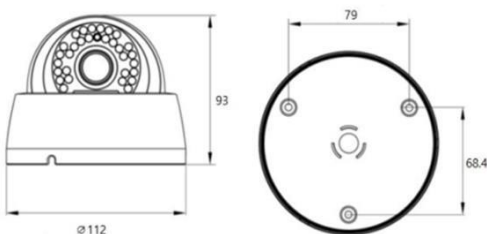

## 주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지 센서	1/2.8" Sony CMOS Sensor
	유효 화소수	1,984(H)×1,105(V)=2,19 Mega pixels
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	전자 셔터	자동(1/30~1/30,000), 롤링 억제, 사용자
	최저조도	칼라:0.005Lux, 흑백:0.0005Lux, IR on:0Lux
	Day & Night	자동 / 칼라 / 흑백
	화이트 밸런스	자동 실내/자동 실외/Push/사용자
	WDR	Off / On (1~100)
	DNR	2DNR, 3DNR
	안개 보정(Defog)	Off / On (자동 / 사용자)
	사생활 보호구역	8구역
	움직임 감지 구역	432 Zone, 감도 1 ~ 5 Step, On/Off
	색상 조정	명도, 대조, 채도, 선명도, 색상
렌즈	MIRROR	정상/좌우/상하/좌우상하/회전
	렌즈 타입	정상/좌우/상하/좌우상하/회전
비디오	렌즈 거리	f = 2.8mm
	압축 코덱	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 640x480, 320x240
	최대 전송 프레임	30 프레임 @ All resolution
오디오	스트리밍	써드 스트리밍 (메인, 서브1, 서브2) RTP/RTSP, Unicast RTP, Multicast RTP
	압축 코덱	G.711 u-law
네트워크	스트리밍	양방향 (Two way)
	인터페이스	RJ45, 10/100 Base-T
	프로토콜	TCP_IP, UDP_IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP
이벤트	ONVIF	Profile S
	센서 입력	1 Input (NC / NO)
제원	알람 출력	1 Output (Digital output, Open collector)
	방진 방수	IP67
	동작 온도, 습도	10도 ~ +50도, 90% 이하
	사용 전원	DC12[V] ± 10% / POE, Max 300mA
	크기	Φ 112 x 93.0mm, 반구 Φ 80 / 약 350g

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생울3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com