

## DWR-2010


2MP NETWORK IR HOUSING CAMERA



## 주요기능

- 2MP 1/2.8" Sony CMOS Sensor 탑재
- Full HD (1920×1080 / 30fps 출력)
- 생활방범 및 도로방범 겸용 카메라
- 차량 속도 70Km 이하 번호판 감지 가능
- High Power IR LED 60EA 장착
- H.265, H.264, MJPEG 압축코덱
- Motorized Auto focus Lens 적용
- 역광보정기능(WDR), 안개보정기능(Defog)
- 양방향 오디오 지원
- 알람 입력, 출력 지원

## 외관도

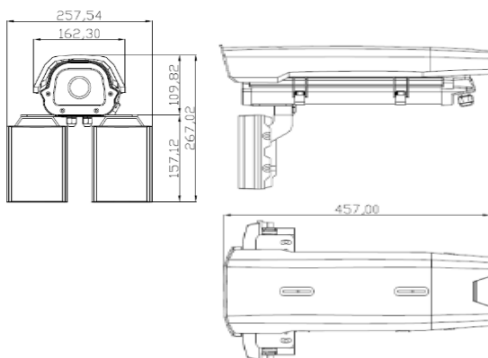

## 주요 사양

기능		사양
카메라	이미지 센서	1/2.8" Sony CMOS Sensor
	유효 화소수	1,945(H) ×1,097(V)=2.13 Mega pixels
	스캔 방식	프로그레시브 방식 (Progressive)
	전자 셔터	자동(1/30~1/30000), 롤링 억제, Manual
	최저조도	칼라:0.01Lux, 흑백:0.001Lux, IR on:0Lux
	Day & Night	Auto / Day / Night / EXT
	화이트 밸런스	Auto/Indoor/Outdoor/Fluorescent
	WDR	Off / On (1~100)
	DNR	Low/Middle/High
	안개 보정(Defog)	Off / On
	사생활 보호구역	8 구역
	움직임 감지 구역	432 Zone, 감도 1 ~ 5 Step, On/Off
	흔들림 보정	DIS 지원
	DSS	Off / x2 ~ x32
	MIRROR	OFF / H / V / H-V Flip
렌즈	렌즈 타입	Motorized Zoom Lens (ICR, DC AUTO IRIS)
	줌 배율	광학 10배줌
	렌즈 거리	f = 5mm ~ 50mm
IR LED	High Power IR LED	60EA (카메라 4EA, 보조 조명 56EA), 740nm
	야간 가시거리	생활 방범: 100M 이상, 도로 방범: 30M 이상
비디오	압축 코덱	H.265 / H.264 / MJPEG
	해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 854x480, 640x480, 640x360, 320x240, 320x180
	최대 전송 프레임	30 프레임 @ All resolution
	스트리밍	트리플 스트리밍 (메인, 서브1, 서브2)
	오디오	압축 코덱
오디오	스트리밍	양방향 (Two way)
	인터페이스	RJ45, 10/100 Base-T
네트워크	프로토콜	TCP_IP, UDP_IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS
	ONVIF	Profile S
	이벤트	센서 입력
이벤트	알람 출력	1 Output (Digital output, Open collector)
	케이스	알루미늄 다이캐스팅 & 플라스틱 재질
제원	동작 온도, 습도	-20도 ~ +50도, 90% 이하
	사용 전원	AC220V / mA
	소비 전력 (W)	50

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생동3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com