

DWP-3000


Positioning Camera (소형)



주요기능

- 36배 줌모듈 카메라
- 열상카메라 및 조명 옵션 (열상카메라/IR/Laser)
 - 열상 50mm / IR 200m / Laser 800m
- 줌기어와 벨트 2단 구동 체계
- 팬/틸트 전방위 감시 (팬 360°, 틸트±90°)
- 소형/경량 포지셔닝 (8.9kg)

외관도

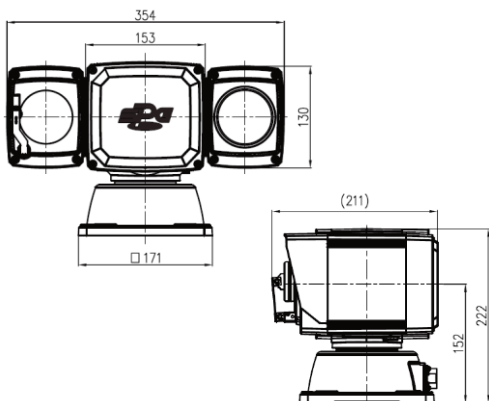

주요 사양

기능		사양
영상 / 비디오	이미지 센서	1/1.9"Progressive CMOS Sensor Scan Sensor
	해상도	1920 x 1080
	최저조도	0.005Lux (칼라), 0.0005Lux (흑백)
	이미지 개선 기능	Day & Night / WDR, BLC / Flip, Defog / Gamma / White Balance / Exposure / Sharpness / Noise Reduction / Aperture
	압축	H.264 / MJPEG
렌즈	줌	5.8~210mm (광학줌 36배, 디지털줌 12배)
	화각	60~3.70(H), 34.58~1.99(V)
	자동 초점	Auto / Manual / One Push
팬 & 틸트	팬 회전각도 / 속도	0°~360°(Endless), 0.01°/sec ~ 100°/sec
	틸트 회전각도 / 속도	-90°~ 90°, 0.01°/sec ~ 100°/sec
	팬 / 틸트 정확도	Pan:0.012°, Tilt: 0.036°
	프리셋 정확도	Max 0.1°
	프리셋	Max 319points
	탈주(탈조) 검출 및 보정	외부 충격으로 인한 탈주 검출 및 보정 기능 탑재
	그룹 / 패턴	6 / 4
	알람 입력 / 출력	1 / 1
	구동부 구성	줌기어 벨트 2단 구성
	컨넥터	방수 MS 컨넥터
네트워크	네트워크 프로토콜	IPv4/v6,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,HTTP,RTP 등
	RS485 프로토콜	Automatic, Semocon, Samsung-T/E, Pelco-D/P 등
	네트워크 신호	802.3u/100BASE-TX
	지원 언어	Network 카메라에 따름.
하우징	내장 기능	와이퍼, 팬, 히터, 성에 제거 열선 내장
동작 환경	동작 온도	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
	보관 온도	-40°C ~ 55°C (-40°F ~ 131°F)
	동작 습도	최대90%RH
	내풍속 기준	40m/s : 매뉴얼 / 프리셋 60m/s : 최대내풍속(고정)
	방진 / 방수 규격	IP 66
인터페이스	입력 전압	DC 24V
	소비 전력	80W (DC 24V)
	색상	Ivory, Military
	무게	8.9kg
	크기	(W)354 x (L)211 x (H)222
	소재	알루미늄 다이캐스팅
	인증	CE(Class A), KC

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생울3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com