


DWST-2036H


2M H.265 x36 Zoom Air Wiper IP PTZ Camera

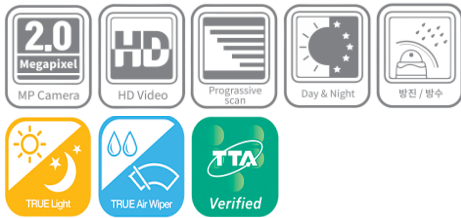

주요기능

- 1/2" SONY CMOS Image Sensor
- Air Wiper 기능 지원
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능 지원
- H.265, H.264, MJPEG 다중 압축 방식 지원
- 광학 36배줌, 디지털 16배줌
(Optical x36 / Digital x16 / IP x10)
- 최대 60fps @ 1920x1080 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원
- 야간 가시거리 300M
- 지능형 Auto Tracking / 안개 보정 / 흔들림 보정
- 지능형 영상 분석 기능(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)
- 방수/방진 IP166, 외부충격 IK10
- 지능형 Self Action 기능 (RX)

외관도

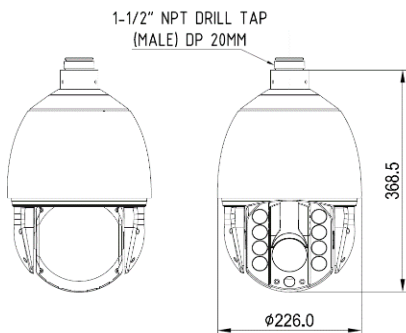

주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지센서	1/2" SONY CMOS Image Sensor
	줌	광학36배줌, 디지털16배줌 Optical 36x, Digital 16x, IP 10x
	초점거리	f = 6.0 ~ 216.0mm
	최대 조리개 값	F 1.5 ~ F 4.8
	화각	Horizontal : 60°(wide) ~ 2.0°(tele)
	최저조도	0Lux (IR LED on), Color: 0.0045lux, BW: 0.0003Lux (IR LED off)
	전자셔터속도	1/1 ~ 1/100,000
	사생활 보호 기능	8 regions
	풀립 모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, Defog, Color Enhancement
	IR LED	8 pcs, 350M
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 1920x1080
	대역폭	Primary : 32kbps~16Mbps, Secondary x 3 : 32kbps~4Mbps
	해상도	320x240 ~ 1920x1080
	비디오 스트림	Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
	Burn-in OSD	Multi-lingual
	출력	Composite
오디오	압축	G.711 / AAC(Option)
	샘플링 비율	G.711 : 8KHz, AAC(Option) : 32/44.1/48KHz
	대역폭	G.711 : 64Kbps, AAC(Option) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림	Full-duplex
	입력 / 출력	1x Line-In (mono), 1x Line-Out (mono)
PTZ 컨트롤	동작화각	Horizontal : 360°, Vertical : 210° (-15° ~ 195°)
	컨트롤 속도	PAN / TILT : Preset Max Speed (400°/sec) Manual Max Speed (250° /sec)
	PTZ 기능들	Preset(500), Pattern(4), Swing(8), Group(8), Auto parking
네트워크	접속	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, AMTP, UPnP, WS-Discovery Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS
이벤트 / 알람	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection
	이벤트 실행	Notification(E-mail, OSD), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
일반사항	기구물 인증	IP66, IK10
	와이퍼	지원 (Air wiper)
	외부 저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급	Min AC24V/3.0A
	소비 전원	AC24V : 65W (peak)
	동작상태	-30℃ ~ 70℃ / Less than 90% RH
	규격	Ø226 x 368mm
	무게	5,180g (without bracket)

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com