

DWST-8044


8M H.265 x44 Zoom Air Wiper Around Vue IP PTZ Camera



주요기능

- 1/1.8" CMOS Image Sensor
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- TRUE Air Wiper 지원 (Automatic Rain Sensor 적용)
- TRUE Light(야간 초저조도) 기능
- Around Vue(사각지대 감시) 기능
- 최대 줌 (Optical x44 / Digital x 16 / IP x10)
- 최대 60fps @ 3200x1800 고해상도 지원
- 쿼드스트리밍 지원(Pri: H.265/H.264, Sec x3: H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 가시거리 400M
- 지능형 Auto Tracking 기능 / 안개보정 / 흔들림 보정 기능
- 지능형 이미지 프리셋 기능
- 지능형 Location OSD / Compass OSD 기능
- 지능형 영상분석 기능 (탐퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)
- 방수/방진 IP66, 외부충격 IK10
- 지능형 Self Action 기능 (RX)

외관도

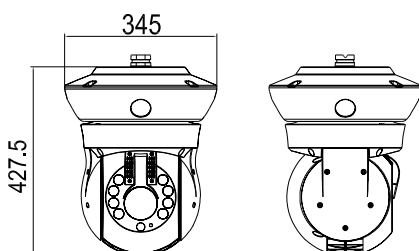

주요 사양

기능	사양		
	PTZ	Fixed	
카메라	이미지 센서	1/1.8" CMOS Sensor	1/2.8" CMOS Sensor * 4ea
	줌	Optical 44x / Digital 16x / IP 10x	-
	초점거리	6.3 ~ 278mm	-
	최대 조리개 값	F1.4 ~ F5.0	F1.6
	화각	Horizontal: 65.2"(wide) ~ 1.7"(tele)	98.5"(D) X 90.0"(H) X 57.7"(V)
	최저조도	Color: 0.0025Lux, 0 Lux (IR LED on)	
	전자셔터 속도	1/1 ~ 1/100,000	
	사생활 보호 기능	8 regions	
	플립모드	Horizontal, Vertical	
	이미지 개선 기능	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, WDR, DSS, DIS, Defog, Color Enhancement	AE, AWB, AGC, TDN, DNR, BLC, DSS, DIS, Defog, Color Enhancement
IR LED	8 pcs, 400m		
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG	
	프레임 비율	Max 60fps @ 3840x2160	
	대역폭	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps	
	해상도	320 x 240 ~ 3840x2160	
	비디오 스트림	Quad Streaming / Primary : H.264/H.265, Secondary x 3 : H.264/H.265/MJPEG	
	Burn-in OSD	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, Finnish, Special Symbols)	
	출력	N/A	
오디오	압축	G.711 / AAC (Option)	
	샘플링 비율	G.711 :8KHz, AAC(Optional) : 32/44.1/48KHz	
	대역폭	G.711 :64Kbps, AAC(Optional) : 64Kbps/128Kbps	
	오디오 스트림	Full-duplex	
	입력/출력	1 x Line-In (mono), 1 x Line-Out (mono)	
PTZ 컨트롤	동작 화각	Horizontal: 360°, Vertical: 220°(-20° ~ 200°)	
	컨트롤 속도	PAN / TILT: Preset Max Speed(350°/sec) Manual Max Speed (250°/sec)	
	PTZ 기능들	Preset(500), Pattern(4), Swing(8), Group(8), Auto parking	
네트워크	접속	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)	
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP	
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL/TLS	
	응용 프로그램	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS	
이벤트 / 알람	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Shock Detection, Video analytics(Camera tampering, Line crossing, Intrusion detection, Face detection, Abnormal video detection)	
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording	
인터페이스	기구물 인증	IP66, IK10	
	Certifications	KC	
	주변장치	4 x Sensor-In (dry contact, NO/NC), 2 x Alarm-Out(dry contact, NO), 1 x RS-485 port: Direct PTZ control etc.	
	와이퍼	Supported (Air wiper)	
	외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)	
	전원공급	Min AC24V/5.0A	
	소비전원	AC24V: 67W	
	동작상태	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH	
	규격/무게	Ø345 x 427.5mm / 9.01kg	

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생물3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588-0372 / E : master@doowoninc.com