


DWBT-8004


8M H.265 Full HD Bullet Network Camera

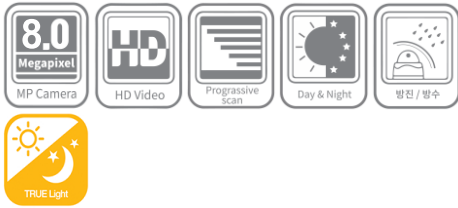

주요기능

- 1/1.8" CMOS Image Sensor
- H.265/H.264/MJPEG 다중 압축방식 지원
- 야간 초저조도(TRUE Light) 기능 지원
- 최대 줌 (Optical x4 / IP x10)
- 최대 60fps @ 3840 x 2160 고해상도 지원
- 쿼드 스트리밍 지원(Pri : H.265/H.264, Sec x3 : H.265/H.264/MJPEG)
- 야간 최대거리 30M ~ 50M
- 지능형 영상분석 기능(탐퍼링 / 침입 / 라인크로스 / 소리 / 영상감지 외)

외관도

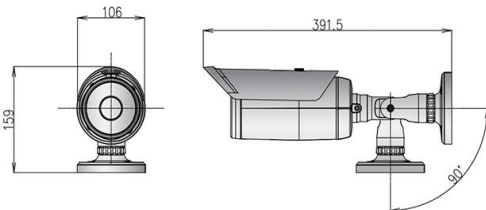

주요 사양

기능	사양	
카메라	이미지 센서	1/1.8" CMOS Image Sensor
	렌즈 형태	Auto DC iris, Motorized Zoom Lens, IR cut filter
	렌즈 마운트	Board mount
	줌	Optical 4x, IP 10x
	초점거리	3.5 ~ 14.0mm
	최대 조리개 값	F1.53
	화각	Horizontal: 106.2°(wide) ~ 33.6° (tele)
	최저조도	Color: 0.005Lux, 0 Lux (IR LED on)
	전자셔터 속도	1/1 ~ 1/100,000 sec
	사생활 보호 기능	4 regions
	플립모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선 기능	AF, AWB, AE, NR, TDN, DSS, BLC, GAMMA, DPC, DEFOG, WDR
	IR LED	4 pcs, Min 30m
비디오	압축	H.265 / H.264 / MJPEG
	프레임 비율	Max 60fps @ 3840x2160
	대역폭	Primary : 32Kbps ~ 16Mbps, Secondary : 32Kbps ~ 4Mbps
	해상도	320 x 240 ~ 3840x2160
	비디오 스트림	Quad Streaming / Primary : H.265/H.264, Secondary x 3 : H.265/H.264/MJPEG
	Burn-in OSD	Multi-lingual (English, Korean, French, German, Spanish, Italian, Russian, Japanese, Swedish, Portuguese, Dutch, Hungarian, finnish, Special Symbols)
	출력	N/A
오디오	압축	G.711 / AAC (Option)
	샘플링 비율	G.711 :8KHz, AAC(Option) : 32/44.1/48KHz
	대역폭	G.711 :64Kbps, AAC(Option) : 64Kbps/128Kbps
	오디오 스트림	Full-duplex
	입력/출력	1 x Line-In (mono, RCA type), 1 x Line-Out (mono, RCA type)
네트워크	접속	Ethernet 10/100/1000 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, SSL, QoS
	응용 프로그램	Truen protocol/SDK, ONVIF, PSIA, MPEG-TS
이벤트 / 알람	이벤트 출처	Motion, Sensor input, Client disconnection, Intrusion, Line crossing, Tampering, Abnormal video detection, Face detection, Sound detection, User defined event
	이벤트 실행	Notification(E-mail), FTP, PTZ preset, Alarm control, Recording
인터페이스	가구물 인증	IP67, IK10
	Certifications	KC
	주변장치	1 x Sensor-In (dry contact, NO/NC), 1 x Alarm-Out (dry contact, NC), 1 x RS-485 port : PTZ control etc.
	외부저장	Micro SD/SDHC/SDXC (Max 512GB)
	전원공급	Min DC 12V/1.5A, PoE(Power over Ethernet) :802.3af
	소비전원	DC12V/PoE :Max 15W
	동작상태	-30℃ ~ 70℃ / Less than 90% RH
	규격/무게	Ø108 x 391.5(L)[mm] / 1569g

(주)두원전자통신

본사 : 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생울3차)

공장 : 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com