

DWXHt-2012


2MP, 7~84mm AF 전동줌 번호판 식별 네트워크 카메라



주요기능

- 2.1Megapixel 1/1.9" CMOS 이미지 센서 IP CAMERA
- 차변인식거리 : 20m (일반 감시 200m 0.0Lux)
- 적외선 투광 각도 : 25° ~ 45° (가변)
- 셔터스피드 : 1/2,000sec (1차선) , 1/1,000sec(2차선)
(차량속도 120km까지 인식)
- 소비전력 : 60W 이하
- 적외선 파장 : 740nm
- 렌즈 사양 : 12배(7~84mm) AF 전동줌 렌즈
- 원격 줌/포커스 조절 가능
- 광학 12배줌 / 디지털 32배줌
- 안개 보정
- 24프라이버시 마스크
- RS-485 지원 (Pelco-D)
- 양방향 오디오 통신

외관도

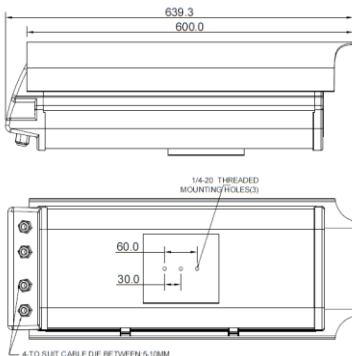

주요 사양

	기능	사양
카메라	이미지센서	1/1.9" Sony CMOS 이미지 센서
	화소수	2,120K Pixel
	최저조도	0.15 Lux / 0.0375 Lux@ DSS On / BW 0.002 Lux
	Day & Night	Auto / Day / Night (ICR)
	렌즈 제어	Auto / Manual
	사용 렌즈	7~84mm AF 전동줌 렌즈
적외선 LED	소리대 잡음비	50dB 이상
	렌즈	비구면 렌즈
	화각	25° ~ 45° (가변)
	광원	광밀도 160mw LED 16EA
	발광대역	740nm
	IR 가시거리	300M
비디오	차량 번호판 식별 거리	20M (셔터스피드 1/2000s(1차선), 1/1000s(2차선))
	비디오 압축	H.264 / M-JPEG 듀얼 스트리밍
	해상도	최대 Full HD(1080p30), 1920x1080, 1280x720, 640x352, 320x176
	차변 인식거리	20m 이내 (일반 감시 시 300m)
	프레임 속도	MAX.30FPS @ All Resolutions
	비디오 스트리밍	Support Multi Stream With H.264, M-JPEG, 프레임 속도 조절
오디오	전송 설정	VBR, CBR (32Kbps ~ 12Mbps)
	이미지 설정	Day & Night, 포커스, AE Mode, 화이트 밸런스, BLC, WDR, 안개 보정, 조리개 조절, 노이즈 제거, 영상 흔들림 보정
	비디오 출력	CVBS, 1Vp-p
	오디오 스트리밍	양방향 실시간 오디오
	오디오 입/출력	Mono, Line In / Out
	오디오 압축 및 속도	G.711 u-law, G726 4bits ADPCM
시리얼 및 네트워크	인터페이스	RJ-45 (10/100) Base-T
	통신	RS-485 (Pelco-D / Pelco-P)
	ONVIF	지원
	지원 프로토콜	HTTP, TCP / UDP / IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, multicast, Telnet, ftp, PPPoE, SMTP(e-mail), DHCP, NTP, uPNP 등
	사용 전원	DC 12V/3A (Max. 30W with IR On)
	소비 전력	MAX. 60W With IR On
전원/외관/환경	무게(Approx.g)	6,000g
	치수	252(w) x 639.3(L) x 202(H) mm
	동작 온도	-30°C ~ 60°C

(주)두원전자통신

본사: 경기도 부천시 오정구 석천로 397, 301동 408호 (부천테크노파크생용3차)

공장: 경기도 시흥시 은계남길 48

T : 032-624-3600 / F : 032-624-3605 / A/S : 1588 - 0372 / E : master@doowoninc.com